


595



880

Código de Producto	PG-9ABFNL1-Li	PG-50ABFNP-Li
Nombre Comercial	Extintor de 9L	Extintor de 45L
Volumen	9 L +/- 5 %	45 L +/- 5 %
Presión de Diseño	15 Bar	20 Bar
Presión de Retimbre	25 Bar	30 Bar
Gas Propulsor:	Nitrógeno Seco: 25 gr +/- 10%	Nitrógeno Seco: 650 gr +/- 10%
Color:	Rojo RAL 3000 >40 µ	Rojo RAL 3000 >40 µ
Agente Extintor	Agua + 3 % Cold Fire	Agua + 3 % Cold Fire
Temperatura Máxima de Servicio	+ 55 °C	+ 55 °C
Temperatura Mínima de Servicio	0 °C	0 °C
Aplicación Específica	Baterías de Ion - Litio	Baterías de Ion - Litio
Distancia de Aplicación	> 1 m	> 1 m
Longitud Total de Manguera	≥ 40 cm	≥ 5 m

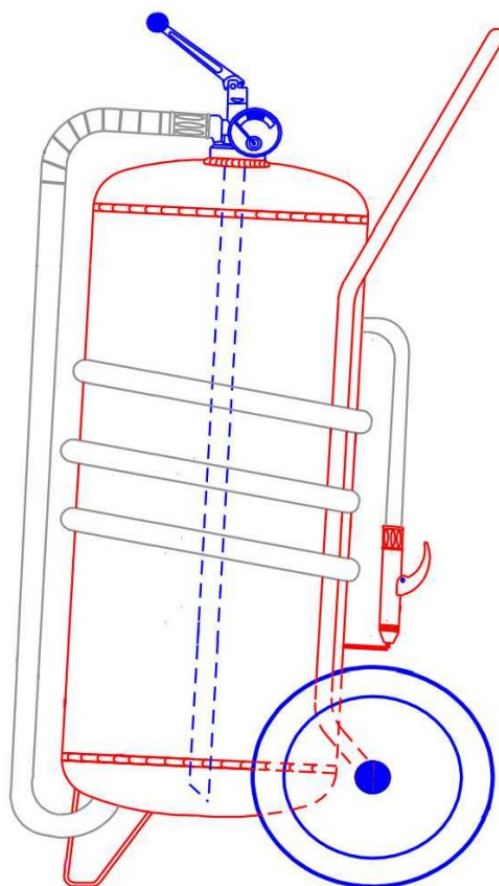

Código de Ficha Técnica:
PG-EXT-ABF-Li

Producto:

Sistema eFP-600 - Extintor


Número de Versión 1

Fecha 10/04/2025


Engineered Fire Piping

Página 1/2

Este documento es propiedad de Engineered Fire Piping y no debe ser reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de Engineered Fire Piping. El uso no autorizado de este documento puede resultar en acciones legales.

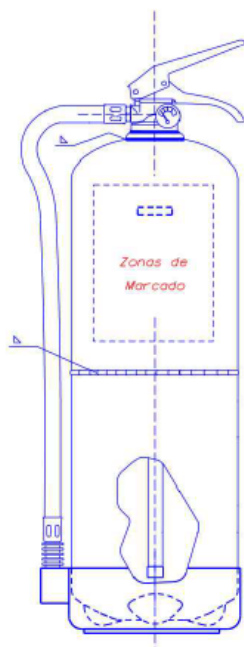

595

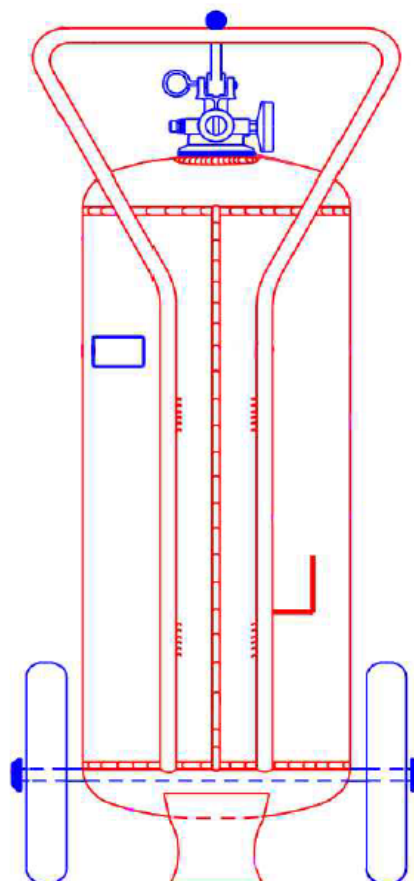

880

Código de Producto	PG-9ABFNL1-Li	PG-50ABFNP-Li
Nombre Comercial	Extintor de 9L	Extintor de 45L
Material Interior	Plastificado Interior Anticorrosivo	Plastificado Interior Anticorrosivo
Espesor Mínimo de Pared	1,3 mm	1,77 mm
Diámetro de la botella	180 mm	320 +- 2 mm
Peso medio total	13,6 (+- 5 %) kg	71,15 (+- 5 %) kg
Volumen Recipiente	11 (+.- 5%) L	63,5 (+- 5 %) L
Material del Cuerpo Cilíndrico	Chapa DC04 UNE EN 10130:2006	Chapa UNE EN 10111 DD12
Material de Tubo Sonda	PVC	PET / PP / PVC
Material de Válvula	Latón UNE EN 12164	Latón UNE EN 12164
Actuación del Cold Fire	Humectante - Encapsulador - Inhibidor	Humectante - Encapsulador - Inhibidor
Fuegos Clase	A, B, F, Baterías de Litio	A, B, F, Baterías de Litio



Código de Ficha Técnica:
PG-EXT-ABF-Li

Número de Versión 1 Fecha 10/04/2025

Engineered Fire Piping

Producto:

Sistema eFP-600 - Extintor

Página 2/2

El Cliente es responsable de la correcta instalación y uso del producto. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso incorrecto o negligente. El producto es un elemento de seguridad y debe ser mantenido en condiciones óptimas de funcionamiento.