




Producto	eFP-ROCAUT80
Nombre Comercial	Sistema de Rociadores eFP-600
Presión de Entrada Requerida	8 - 11 Bar
Caudal Nominal Aproximado	450 lpm
Agente Extintor	Agua + 3 % Aditivo Cold Fire
Deposito de Aditivo	690 L de Aditivo Cold Fire
Mecanismo de Activación	Rociadores Automáticos
Tiempo de Protección	45 minutos
Agua Requerida	23 000 L
Aditivo Requerido	690 L de Aditivo Cold Fire
Temperatura Máxima de Servicio	+ 55 °C
Temperatura Mínima de Servicio	0 °C
Aplicación Certificada	Incendios de Baterías de Ion - Litio
Organismo Externo Certificador	Applus

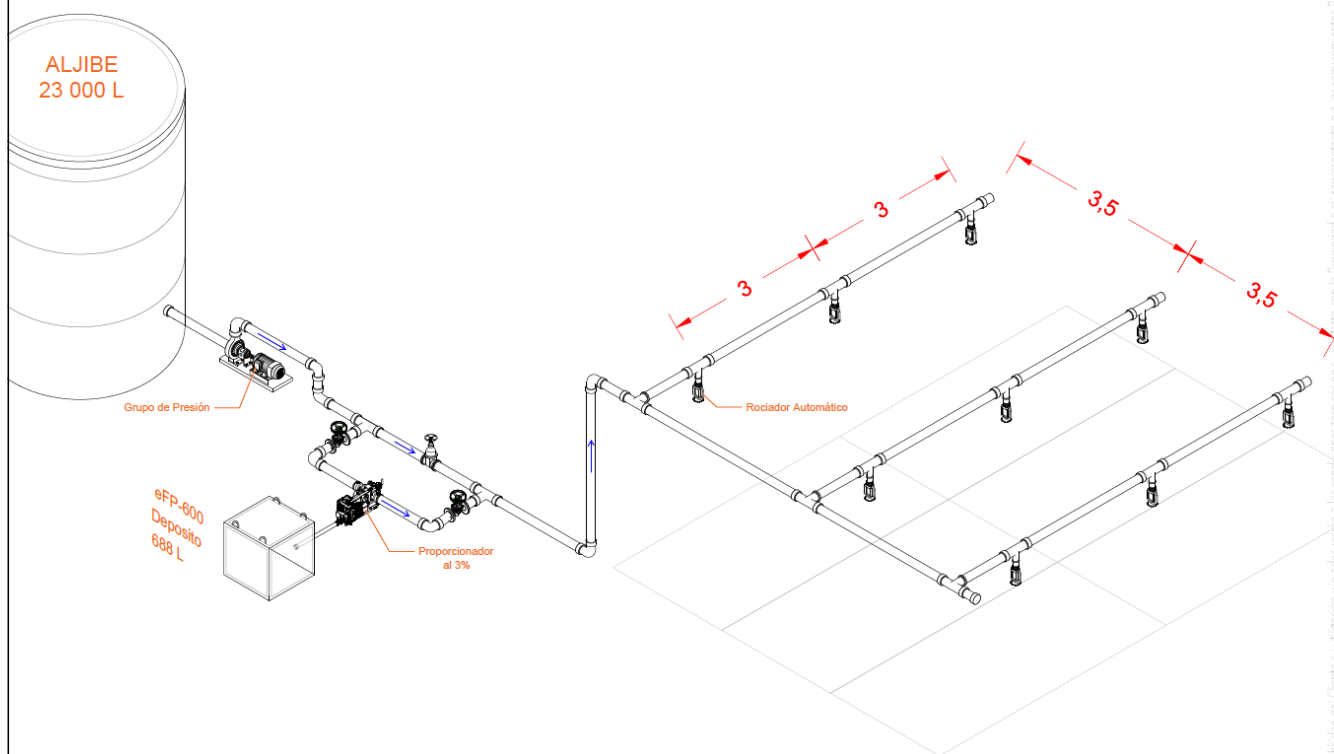

Código de Ficha Técnica:
FT-ROCAUT80

Número de Versión

2

Fecha



17/06/2025

Engineered Fire Piping

Producto:

Sistema eFP-600 - Rociadores Automáticos

Página 1/3

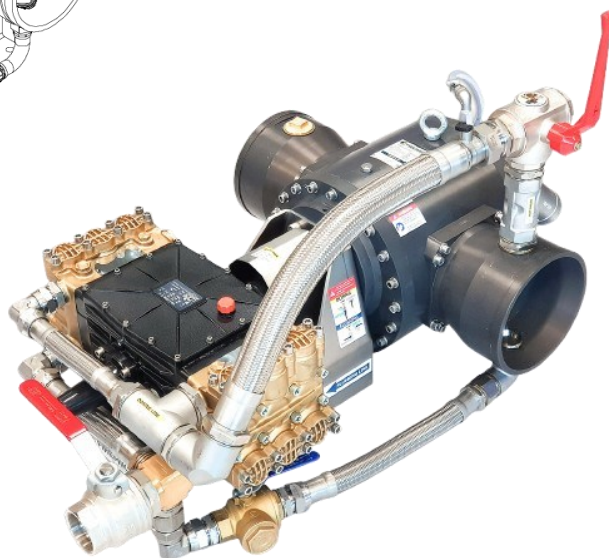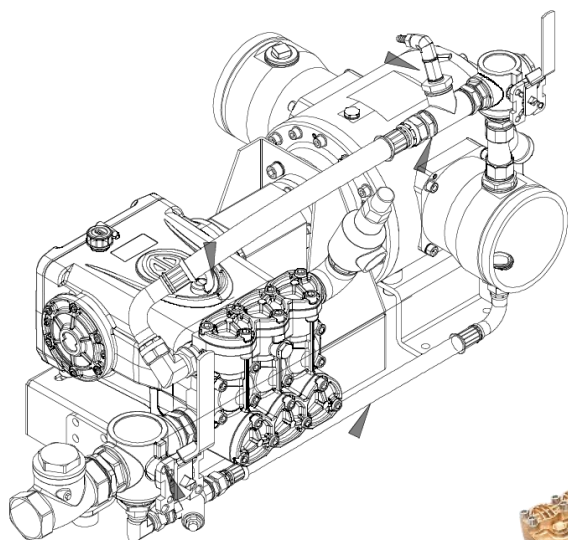

Producto	e-FPFM-00800
Nombre Comercial	Dosificador de Aditivo al 3%
Perdida de Carga Producida	0.65 - 2.1 Bar
Caudal Mínimo de Salida	136 Lpm
Caudal Máximo de Salida	800 Lpm
Dosificación volumétrica	3%
Metodo de dosificación	Bomba de pistones
Presión Máxima de entrada	16 Bar
Altura de Succión	0 m - Alimentación por Gravedad
Temperatura de Servicio	- 30 °C a 55 °C
Conexiones motor de agua G (ISO 228-1) macho:	G 2 1/2" - DN65
Bomba de conexión F (ISO 228-1) hembra:	G 3/4" - DN20



Código de Ficha Técnica:
FT-ROCAUT80

Número de Versión 2 Fecha 17/06/2025


Engineered Fire Piping

Producto:

Sistema eFP-600 - Rociadores Automáticos

Página 2/3

Diagrama de Entradas y Salidas

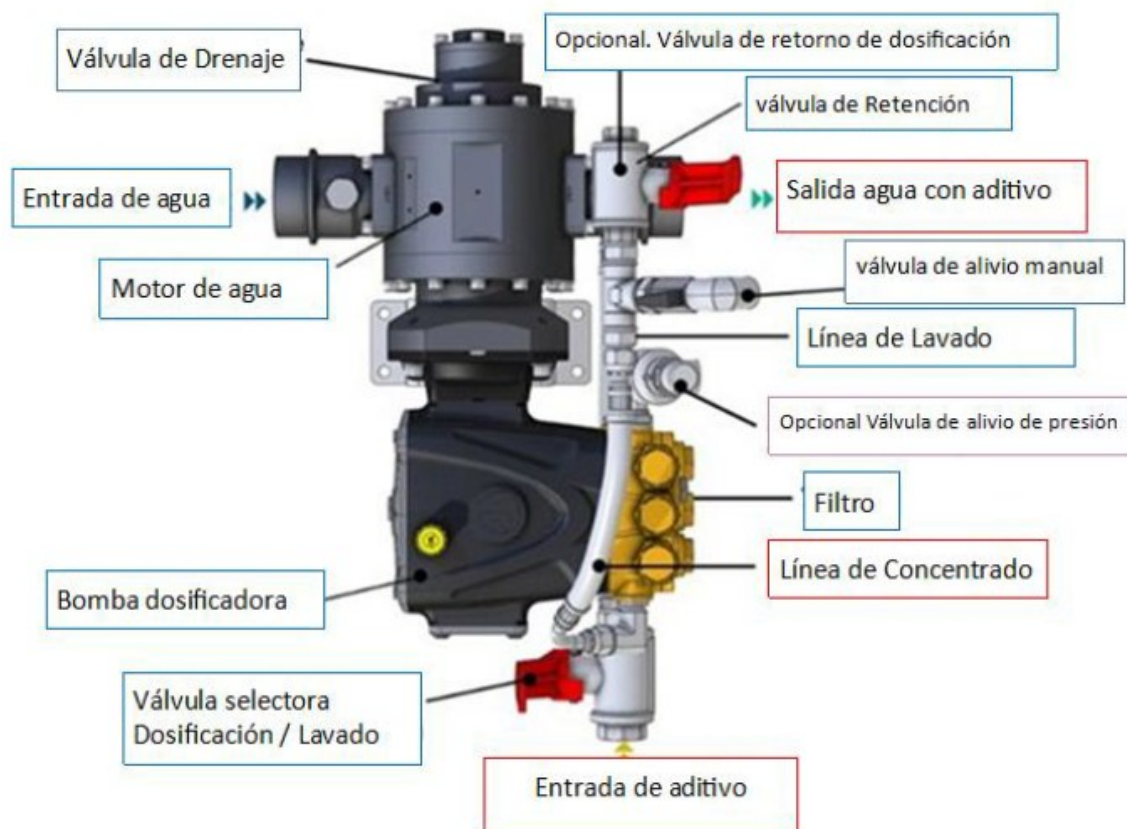

Los proporcionadores eFPFM son ideales para su uso con los sistemas eFP-600 con aditivo Cold Fire.

Otros modelos compatibles:

Código	Caudal Mínimo	Caudal Máximo	Entrada
e-FPFM-00180	49	180	1,5"
e-FPFM-00450	76	450	2"
e-FPFM-00800	136	800	2,5"
e-FPFM-01200	261	1200	3"
e-FPFM-01800	261	1800	4"
e-FPFM-02400	314	2400	4"
e-FPFM-03200	348	3200	6"
e-FPFM-04500	500	4500	6"
e-FPFM-06000	598	6000	6"
e-FPFM-08000	799	8000	8"
e-FPFM-10000	799	10000	10"



Código de Ficha Técnica:

FT-ROCAUT80

Producto:

Sistema eFP-600 - Rociadores Automáticos

Número de Versión


2

Fecha

17/06/2025

Engineered Fire Piping

Página 2/3

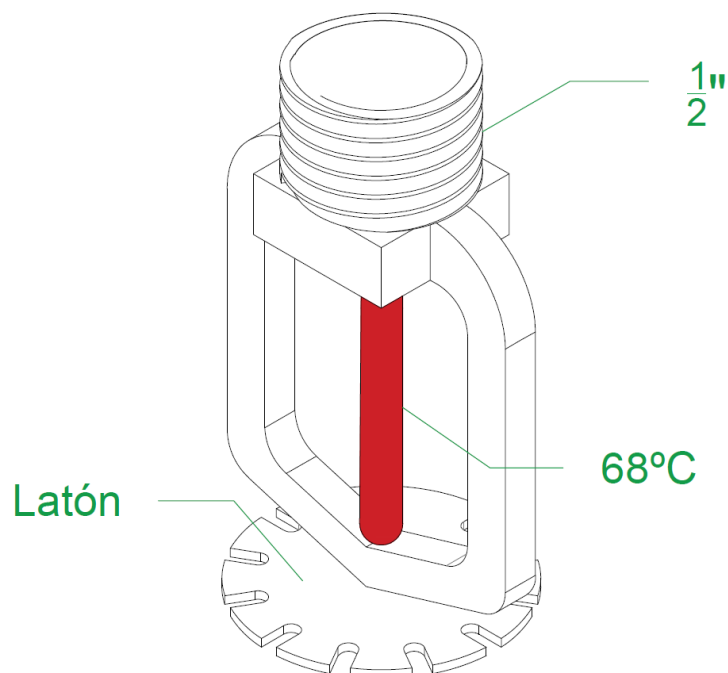

Producto	eFP-BOCROC80
Nombre Comercial	Rociador K80 1/2"
Material de Fabricación	Latón
Factor K	80
Metodo de activación	Bulbo de Rotura Automática
Temperatura de Activacion	68 °C
Tipo de Respuesta	Respuesta Estandar
Conexión de Entrada	Rosca macho 1/2"
Montaje	Disponible Colgante o Montante
Mínima Presión Requerida	0,5 Bar
Area de Cobertura Individual	10,5 m ²
Caudal a Mínima Presión	56,6 Lpm



Código de Ficha Técnica:

FT-ROCAUT80

Número de Versión

2

Fecha

17/06/2025

Engineered Fire Piping

Producto:

Sistema eFP-600 - Rociadores Automáticos

Página 3/3