



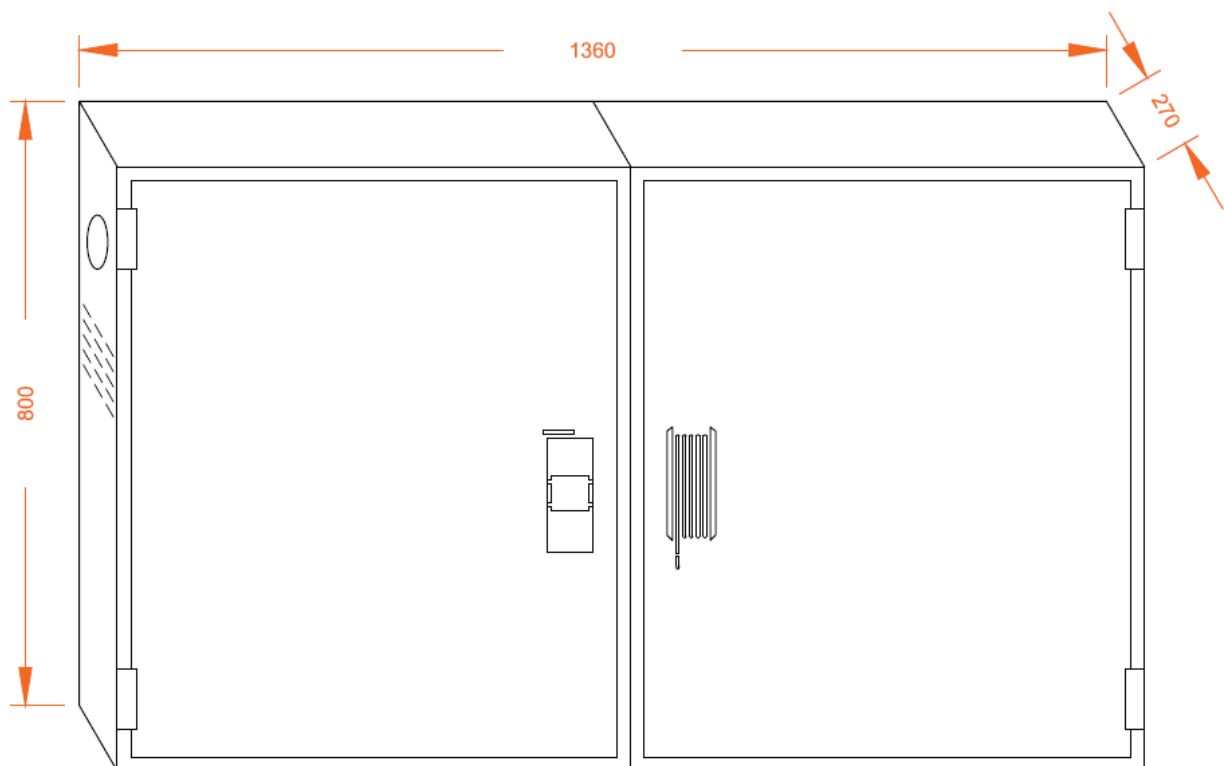

Código de Producto	eFP-BIE25-45-600	eFP-BIE25-45-600INOX
Nombre Comercial	BIE 25 mm con Toma Adicional 45 mm	BIE Inoxidable 25 mm con Toma Adicional 45 mm
Dimensiones	1360x800x270	1360x800x270
Presión de Entrada Requerida	5 Bar	5 Bar
Caudal Nominal de Agua	100 lpm	100 Lpm
Caudal Nominal Modo Aditivo	79 lpm	79 Lpm
Depositos de Aditivo	2 Garrafas de 20 L de Aditivo Cold Fire	2 Garrafas de 20 L de Aditivo Cold Fire
Color:	Rojo RAL 3000 >40 µ	Gris Inox
Agente Extintor	Agua + 3 % Cold Fire	Agua + 3 % Cold Fire
Temperatura Máxima de Servicio	+ 55 °C	+ 55 °C
Temperatura Mínima de Servicio	0 °C	0 °C
Aplicación Certificada	Baterías de Ion - Litio	Baterías de Ion - Litio
Organismo Externo Certificador	Applus	Applus

 Engineered FIRE PIPING	Código de Ficha Técnica: FT-BIE25-45-600	Número de Versión	2	Fecha	04/06/2025
	Producto: Sistema eFP-600 - BIE 25 mm Toma Adicional de 45 mm	Engineered Fire Piping			

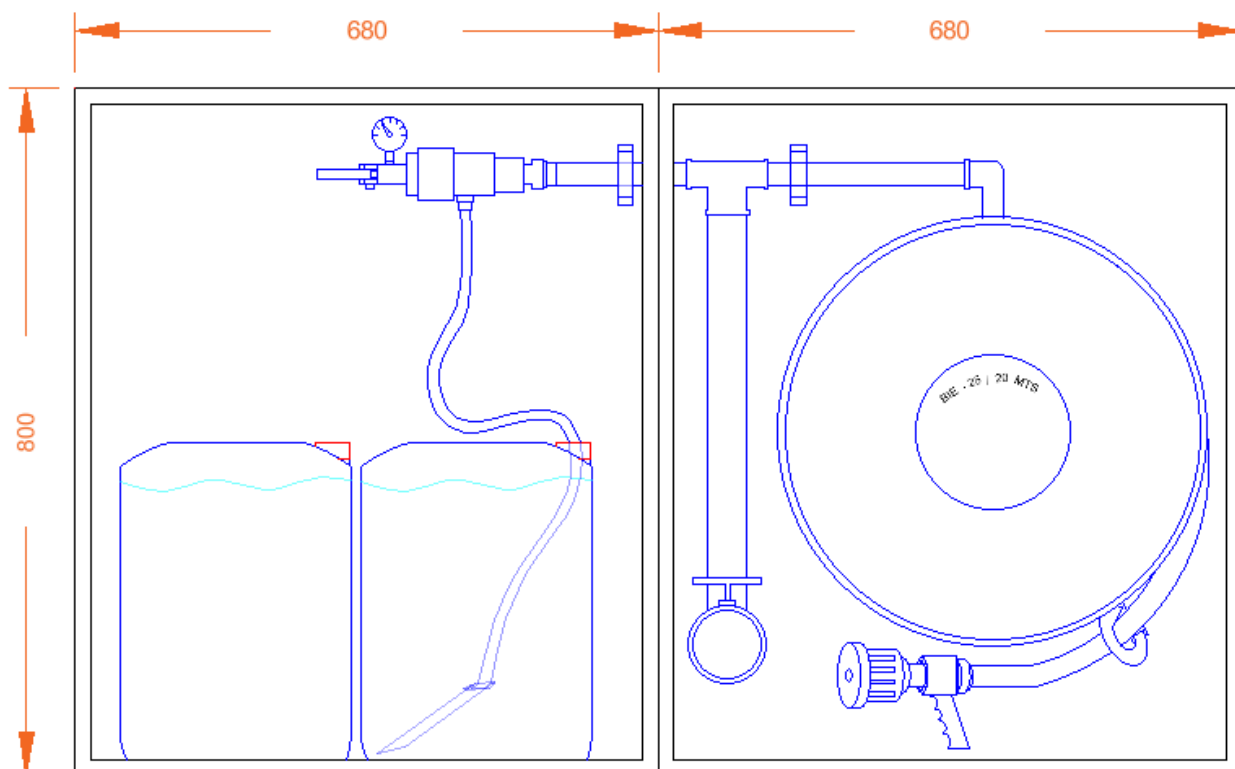

Código de Producto	eFP-BIE25-45-600	eFP-BIE25-45-600INOX
Nombre Comercial	BIE 25 mm con Toma Adicional 45 mm	BIE Inoxidable 25 mm con Toma Adicional 45 mm
Longitud Total de Manguera	20 m	20 m
Distancia de Aplicación	≤ 10 m	≤ 10 m
Material del Armario	Chapa	Chapa Inoxidable
Espesor de Pared	~ 1.5 mm	~1.5 mm
Dosificación del Proporcionador	3 %	3%
Aspiración del Proporcionador	Venturi	Venturi
Toma de 45 mm	Incluido	Incluido
Manómetro	Incluido	Incluido
Válvula de corte	Incluida	Incluida
Certificación de la Devanadera	UNE EN 671-1	UNE EN 671-1
Actuación del Cold Fire	Humectante - Encapsulador - Inhibidor	Humectante - Encapsulador - Inhibidor

 Engineered FIRE PIPING	Código de Ficha Técnica: FT-BIE25-45-600	Número de Versión	2	Fecha	04/06/2025
	Producto:	Engineered Fire Piping			
	Sistema eFP-600 - BIE 25 mm Toma Adicional de 45 mm				Página 2/2