



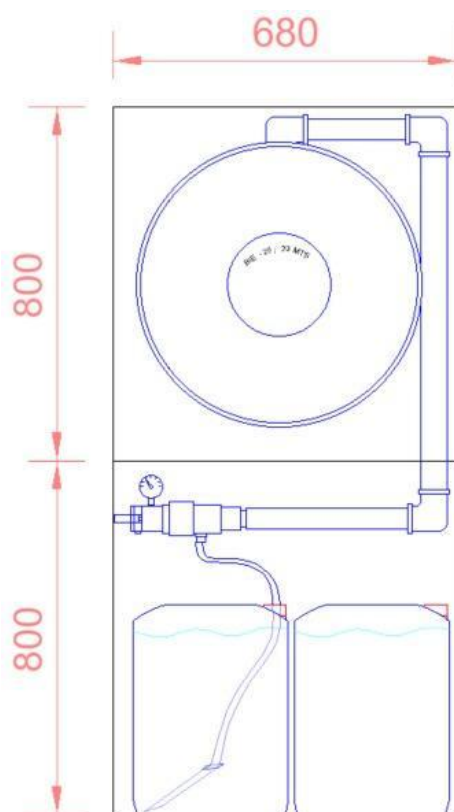

Código de Producto	eFP-BIE25600-V	eFP-BIE25600-V INOX
Nombre Comercial	Sistema eFP-600: BIE 25 mm Vertical	Sistema eFP-600: BIE Inoxidable 25 mm Vertical
Dimensiones	680x270x1600 mm	680x270x1600 mm
Presión de Entrada Requerida	5 bar	5 bar
Caudal Nominal de Agua	100 LPM	100 LPM
Caudal Nominal Modo Aditivo	69 LPM	69 LPM
Depósitos de Aditivo	2 Garrafas de 20 L de Aditivo Cold Fire	2 Garrafas de 20 L de Aditivo Cold Fire
Color:	Rojo RAL 3000 >40 µ	Gris Inox
Agente Extintor	Agua + 3 % Cold Fire	Agua + 3 % Cold Fire
Temperatura Máxima de Servicio	+ 55 °C	+ 55 °C
Temperatura Mínima de Servicio	0 °C	0 °C
Aplicación Certificada	Baterías de Ion - Litio	Baterías de Ion - Litio
Organismo Externo Certificador	Applus	Applus

 Engineered FIRE PIPING	Código de Ficha Técnica:	Número de Versión	2	Fecha	04/06/2025
	FT-BIE25600-V	Engineered Fire Piping			
	Producto: Sistema eFP-600 - BIE 25 mm Vertical				

Página 1/2

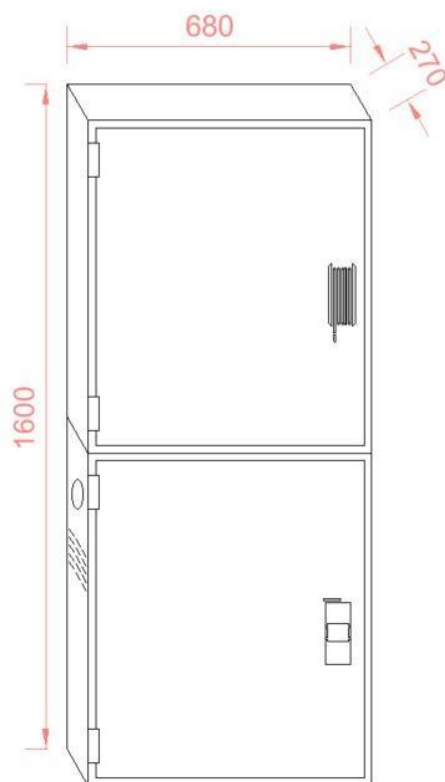

Código de Producto	eFP-BIE25600-V	eFP-BIE25600-V INOX
Nombre Comercial	Sistema eFP-600: BIE 25 mm Vertical	Sistema eFP-600: BIE Inoxidable 25 mm Vertical
Longitud Total de Manguera	20 m	20 m
Distancia de Aplicación	≤ 10 m	≤ 10 m
Material del Armario	Chapa	Chapa Inoxidable
Espesor de Pared	~ 2 mm	~2 mm
Dosificación del Proporcionador	3 %	3%
Aspiración del Proporcionador	Venturi	Venturi
Selector de Agua / Agua + Aditivo	Incluido	Incluido
Manómetro	Incluido	Incluido
Válvula de corte	Incluida	Incluida
Certificación de la Devanadera	UNE EN 671-1	UNE EN 671-1
Actuación del Cold Fire	Humectante - Encapsulador - Inhibidor	Humectante - Encapsulador - Inhibidor

 Engineered FIRE PIPING	Código de Ficha Técnica:	Número de Versión	2	Fecha	04/06/2025
	FT-BIE25600-V	Engineered Fire Piping			
	Producto: Sistema eFP-600 - BIE 25 mm Vertical				

Página 2/2