



CATÁLOGO TÉCNICO DEPÓSITOS 2026



DEPÓSITOS DE MÁSTIC

Altura ↓	ø 6,24	ø 7,02	ø 7,8	ø 8,58	ø 9,36	ø 10,14	ø 10,92	ø 11,7	ø 12,45	ø 13,26
4,85 m	Consultar C=133	Consultar C=168	Consultar C=208	Consultar C=251	Consultar C=299	Consultar C=351	Consultar C=407	Consultar C=468	Consultar C=530	Consultar C=608
5,1 m	Consultar C=141	Consultar C=178	Consultar C=220	Consultar C=266	Consultar C=316	Consultar C=371	Consultar C=431	Consultar C=495	Consultar C=560	Consultar C=642
5,4 m	Consultar C=150	Consultar C=190	Consultar C=234	Consultar C=283	Consultar C=337	Consultar C=396	Consultar C=459	Consultar C=527	Consultar C=597	Consultar C=684
5,7 m	Consultar C=159	Consultar C=201	Consultar C=248	Consultar C=301	Consultar C=358	Consultar C=420	Consultar C=487	Consultar C=559	Consultar C=633	Consultar C=725
6,05 m	Consultar C=170	Consultar C=215	Consultar C=265	Consultar C=321	Consultar C=382	Consultar C=448	Consultar C=520	Consultar C=597	Consultar C=676	Consultar C=773
6,3 m	Consultar C=177	Consultar C=224	Consultar C=277	Consultar C=335	Consultar C=399	Consultar C=468	Consultar C=543	Consultar C=624	Consultar C=706	Consultar C=808
6,6 m	Consultar C=187	Consultar C=236	Consultar C=291	Consultar C=353	Consultar C=420	Consultar C=493	Consultar C=571	Consultar C=656	Consultar C=743	Consultar C=849
6,9 m	Consultar C=196	Consultar C=248	Consultar C=306	Consultar C=370	Consultar C=440	Consultar C=517	Consultar C=599	Consultar C=688	Consultar C=779	Consultar C=891
7,25 m	Consultar C=206	Consultar C=261	Consultar C=323	Consultar C=390	Consultar C=464	Consultar C=545	Consultar C=632	Consultar C=726	Consultar C=822	Consultar C=939
7,5 m	Consultar C=214	Consultar C=271	Consultar C=334	Consultar C=405	Consultar C=482	Consultar C=565	Consultar C=656	Consultar C=753	Consultar C=852	Consultar C=974
7,8 m	Consultar C=223	Consultar C=283	Consultar C=349	Consultar C=422	Consultar C=502	Consultar C=589	Consultar C=684	Consultar C=785	Consultar C=889	Consultar C=1015
8,1 m	Consultar C=232	Consultar C=294	Consultar C=363	Consultar C=439	Consultar C=523	Consultar C=614	Consultar C=712	Consultar C=817	Consultar C=925	Consultar C=1056
8,45 m	Consultar C=243	Consultar C=308	Consultar C=380	Consultar C=460	Consultar C=547	Consultar C=642	Consultar C=745	Consultar C=855	Consultar C=968	Consultar C=1105
8,7 m	Consultar C=251	Consultar C=317	Consultar C=392	Consultar C=474	Consultar C=564	Consultar C=662	Consultar C=768	Consultar C=882	Consultar C=998	Consultar C=1139
9 m	Consultar C=260	Consultar C=329	Consultar C=406	Consultar C=491	Consultar C=585	Consultar C=686	Consultar C=796	Consultar C=914	Consultar C=1035	Consultar C=1181
9,3 m	Consultar C=269	Consultar C=341	Consultar C=420	Consultar C=509	Consultar C=606	Consultar C=711	Consultar C=824	Consultar C=946	Consultar C=1071	Consultar C=1222
9,65 m	Consultar C=280	Consultar C=354	Consultar C=437	Consultar C=529	Consultar C=630	Consultar C=739	Consultar C=857	Consultar C=984	Consultar C=1114	Consultar C=1270
9,90 m		Consultar C=364	Consultar C=449	Consultar C=543	Consultar C=647	Consultar C=759	Consultar C=880	Consultar C=1011	Consultar C=1144	Consultar C=1305
10,2 m		Consultar C=375	Consultar C=463	Consultar C=561	Consultar C=667	Consultar C=783	Consultar C=908	Consultar C=1043	Consultar C=1181	Consultar C=1346
10,5 m		Consultar C=387	Consultar C=478	Consultar C=578	Consultar C=688	Consultar C=808	Consultar C=937	Consultar C=1075	Consultar C=1217	Consultar C=1388
10,85 m		Consultar C=401	Consultar C=495	Consultar C=598	Consultar C=712	Consultar C=836	Consultar C=969	Consultar C=1113	Consultar C=1260	Consultar C=1436

C= Capacidad en m3



DEPÓSITOS DE MEMBRANA

Altura ↓	Ø 6,24	Ø 7,02	Ø 7,8	Ø 8,58	Ø 9,36	Ø 10,14	Ø 10,92	Ø 11,7	Ø 12,45	Ø 13,26
4,85 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=139	C=176	C=217	C=263	C=313	C=367	C=426	C=489	C=554	C=628
5,1 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=147	C=186	C=229	C=278	C=330	C=388	C=450	C=516	C=584	C=663
5,4 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=156	C=197	C=244	C=295	C=351	C=412	C=478	C=548	C=621	C=704
5,7 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=165	C=209	C=258	C=312	C=372	C=436	C=506	C=581	C=657	C=746
6,05 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=176	C=223	C=275	C=332	C=396	C=464	C=539	C=618	C=700	C=794
6,3 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=183	C=232	C=287	C=347	C=413	C=485	C=562	C=645	C=730	C=829
6,6 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=193	C=244	C=301	C=364	C=434	C=509	C=590	C=677	C=767	C=870
6,9 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=202	C=255	C=315	C=382	C=454	C=533	C=618	C=710	C=803	C=911
7,25 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=213	C=269	C=332	C=402	C=478	C=561	C=651	C=747	C=846	C=960
7,5 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=220	C=279	C=344	C=416	C=495	C=581	C=674	C=774	C=877	C=994
7,8 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=229	C=290	C=358	C=434	C=516	C=606	C=702	C=806	C=913	C=1036
8,1 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=239	C=302	C=373	C=451	C=537	C=630	C=731	C=839	C=950	C=1077
8,45 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=249	C=315	C=389	C=471	C=561	C=658	C=763	C=876	C=992	C=1125
8,7 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=257	C=325	C=401	C=486	C=578	C=678	C=787	C=903	C=1023	C=1160
9 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=266	C=337	C=416	C=503	C=599	C=703	C=815	C=935	C=1059	C=1201
9,3 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=275	C=348	C=430	C=520	C=619	C=727	C=843	C=968	C=1096	C=1243
9,65 m	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
	C=286	C=362	C=447	C=541	C=643	C=755	C=876	C=1005	C=1138	C=1291
9,90 m		Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
		C=372	C=459	C=555	C=661	C=775	C=899	C=1032	C=1169	C=1326
10,2 m		Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
		C=383	C=473	C=572	C=681	C=799	C=927	C=1064	C=1205	C=1367
10,5 m		Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
		C=395	C=487	C=590	C=702	C=824	C=955	C=1097	C=1242	C=1409
10,85 m		Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
		C=408	C=504	C=610	C=726	C=852	C=988	C=1134	C=1284	C=1457

C= Capacidad en m3


FABRICACIÓN Y ACABADO


- Tanques de reserva de agua que se montan mediante chapas de acero galvanizado en caliente.
- MASTIC: Sellados con masilla de poliuretano que se aplica entre chapas y tornillería, y que polimeriza por acción de la humedad.
- MEMBRANA: Estanteidad mediante membrana de PVC protegida con manta geotextil y plástico de polietileno.
- Conexiones: conexión aspiración con placa anti-vórtice, conexión de retorno, conexión de llenado con válvula de compuerta de husillo ascendente, conexión de rebosadero.
- Cubierta de techo en chapa trapezoidal de 0,6 mm, con lacado exterior. Embellecedor perimetral del techo en chapa galvanizada de 1 mm.
- Escalera de acceso, trampilla de registro, boca hombre con tapa y junta de neopreno, hidrómetro para lectura del nivel de agua interior.
- Transporte a obra y montaje completo incluido.

INCLUYE:

1x DN80 vaciado con válvula - 1x boca de hombre - 1x escalera
 1x trampilla de inspección - 2x interruptores de nivel (sin certificados)
 1x nivel manométrico - 1x aspiración antivórtice - 1x retorno de pruebas

WEB APP - TANKS CALCULATOR

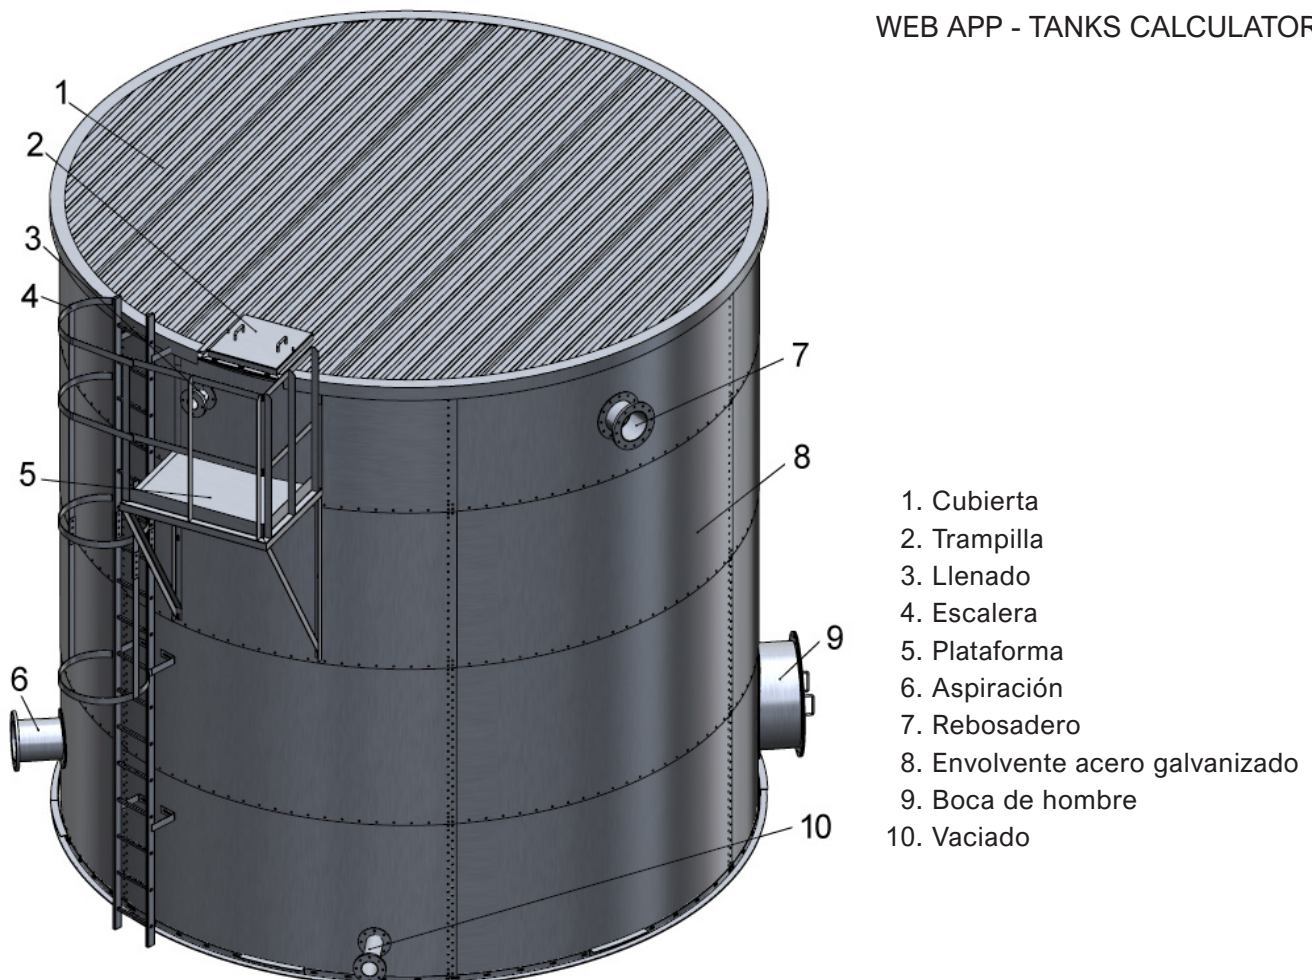

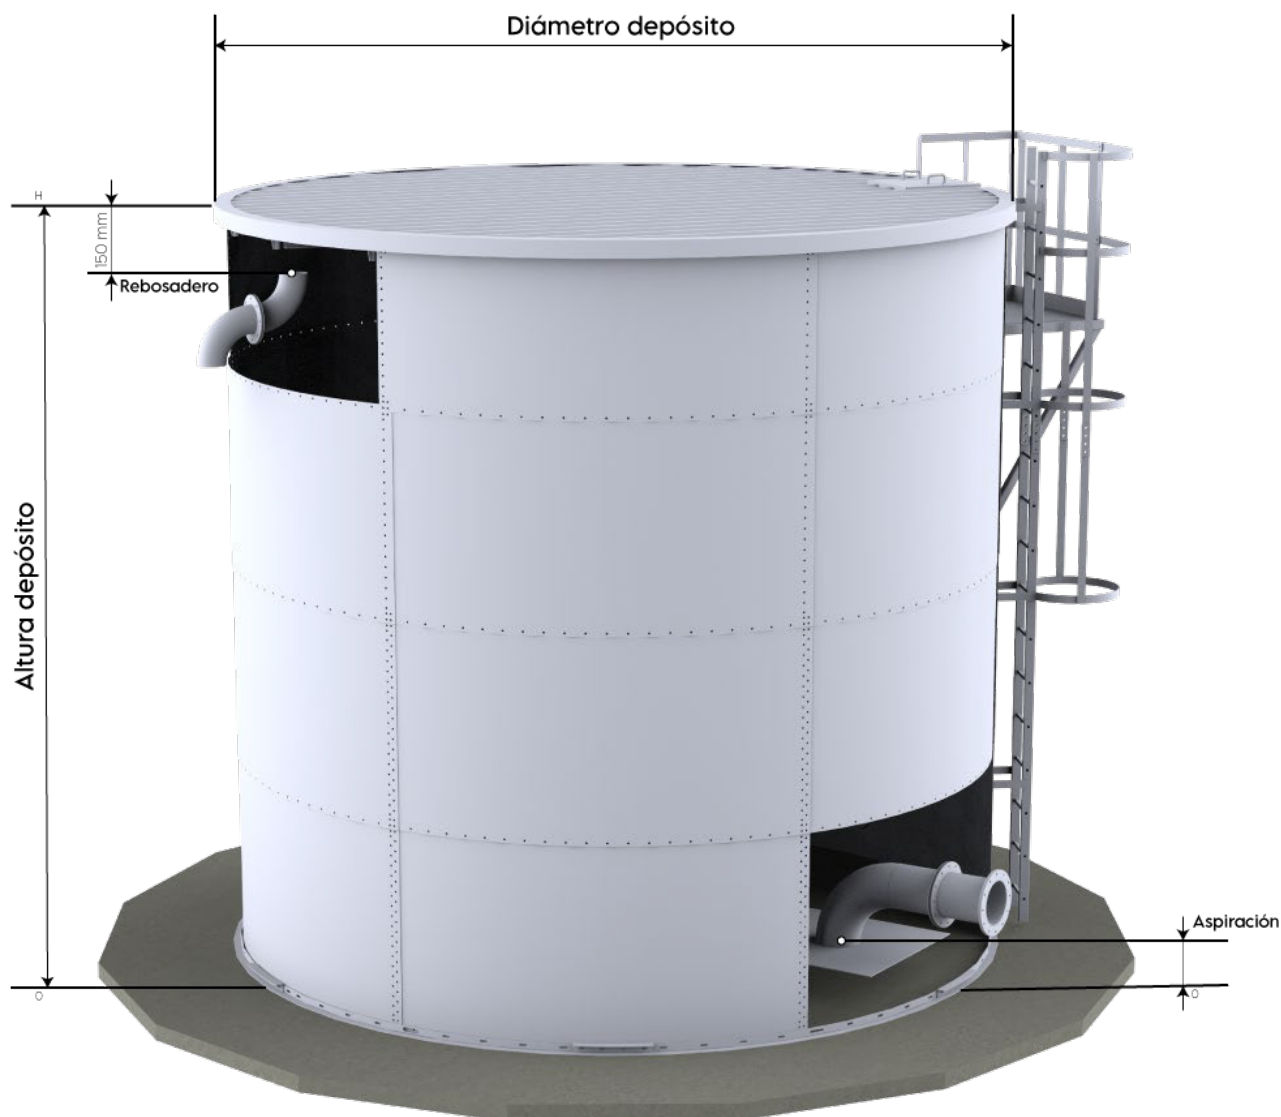

DIMENSIONADO CONEXIONES para:

depósitos < 200 m³
aspiración - DN150
retorno - DN150

depósitos < 400m³
aspiración - DN200
retorno - DN150

depósitos < 600m³
aspiración - DN250
retorno - DN200

depósitos > 601 m³
aspiración - DN300
retorno - DN200

PINTURA - Incremento del precio del 15% (RAL a elegir)

- Desengrase y limpieza química a base de biftuoruro amónico.
- Secado en horno a 120°C.
- Aplicación de una capa base de WASH PRIMER epoxídico, aplicación líquida pulverizada, con espesor mínimo de película seca de 20 µm.
- Aplicación de una capa de acabado de resina POLIESTER en polvo, aplicación electrostática, color rojo RAL3000, espesor mínimo de película seca 100 µm.
- Polimerizado en horno a 190°C durante 20 min.

HOMOLOGACIONES

- UNE 23500
- Acero del depósito según UNE 36086
- RT2-ABA CATEGORÍA 1 TIPO A (CEPREVEN)
- Galvanizado continuo en caliente superior a 275 gr. de Zinc/m².

Engineered **FIRE PIPING**

☎ +34 902 551558

✉ info@firepipng.com

📍 Del Pino, 17. P.I. La Malena
45210 Yuncos. Toledo

🌐 www.firepipng.com

🌐 Engineered Firepipng

📺 Academia de Protección
Contra Incendios EFP



WE MAKE IT EASY
ON BUDGET - DEADLINE - HIGH QUALITY

www.firepipng.com